

●
Kompakt, effektiv
scanner med
fremføring via
fronten



Kompakt, effektiv og ganske enkel at bruge

DR-6010C er en af de mindste scannere i sin klasse. Dens ergonomisk korrekte design og brugervenlige funktioner sikrer, at enhver er tryk ved at bruge DR-6010C. Den er bygget med brugeren for øje - det er muligt at vælge mellem U-papirgang og lige papirgang, hvilket gør det mere praktisk at indlæse, scanne og fjerne dokumenter fra enheden.

Energieffektiv

DR-6010C bruger CIS-teknologi, så den bruger langt mindre strøm end andre enheder i sin klasse. Nul opvarmning er lig med nul spildtid - du kan scanne, så snart maskinen er tændt.

DR-6010C

HASTIGHED
S/H
60 sider/min.

HASTIGHED
FARVE
60 sider/min.

DAGLIG
VOLUMEN
7.500 scanninger/
dag

AUTOMATISK
DOKUMENTFREM-
FØRER
100 sheets

imageFORMULA DR-6010C LEVERER PÅLIDELIG SCANNING I HØJ HASTIGHED TIL AFDELINGER – OG SAMTIDIG ER DEN GANSKE KOMPAKT.

Scanning med høj hastighed

Overhold enhver deadline med en af markedets hurtigste scannere til afdelinger. I kraft af den innovative 3-linjers CMOS-sensor kan den høje scanningshastighed opretholdes ved farve-, sort/hvid- og gråtonescanninger på tværs af en lang række scanningsindstillinger – op til 60 sider/min. (120 ipm med dupleksfunktionen).

Alsidedig dokumenthåndtering


En fremførbakke med en kapacitet på hele 100 ark sikrer produktiv scanning af mange forskellige medietyper – fra almindelige A4-rapporter og fakturaer til plastkort, kørekort og medier på op til 546 g/m² – det er alsidighed uden ende.

Exceptionel driftssikkerhed, hurtig genoprettelse

Takket være den robuste fremføringsmekanisme og Canons ry for høj ydeevne kan du trygt stole på, at DR-6010C lever op til forventningerne. Ultralydssensorerne registrerer enhver dobbelt fremføring, og et hurtigt genoprettelsessystem gør det let at løse evt. fremføringsproblemer.

Enestående billedkvalitet

Diverse nyskabelser gør, at du kan regne med fremragende billedkvalitet hver gang. Med 3-linjers CMOS-sensor og 3-dimensionel farvekorrektion fremstilles der ufatteligt præcise billeder. Problematiske dokumenter såsom dem med mønstrede baggrunde, lys tekst på lyse baggrunde og halvtonebaggrunde kan alle scannes og forbedres kvalitetsmæssigt, og en funktion til forhindring af gennemskin gør det muligt at fjerne uønskede baggrunde.

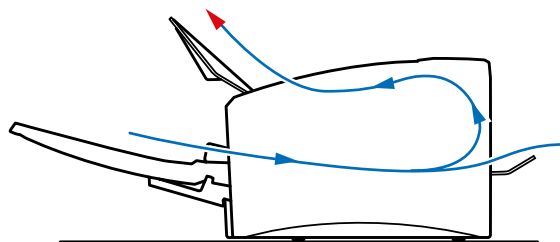

U-papirgang og lige papirgang





STORARTET YDEEVNE. LILLE STØRRELSE.



AUTOMATISK BEHANDLING

CapturePerfect

Scan stakke af dokumenter hurtigt og let med dette intuitive program, der muliggør visning i flere vinduer og med miniaturer. Det har fleksible "scan til"-indstillinger såsom scan til mappe, e-mail og SharePoint. Der fås også et CapturePerfect Software Developer Kit (SDK).

Kofax VRS

Opnå resultater med fremragende billedkvalitet hver gang med Kofax VRS-softwaren. Programmet gør scanningen mere enkel takket være den automatiske billedbehandling og dokumenthåndtering. Den brancheførende billedkvalitet øger læsbarheden og forbedrer OCR-genkendelsen, hvilket mindsker behovet for genscanning.

Automatisk registrering af sideformat

Den endelige billedfil justeres dynamisk efter størrelsen på det scannede dokument - derved er det muligt at scanne mange dokumenter med forskellige størrelser på én gang, uden at der skal bruges tid på at sortere dokumenterne først.

Præ-scanning

Sikrer nøjagtige billedscanninger - hver gang. Når den første side er scannet, kan lysstyrken og kontrasten justeres for at optimere kvaliteten. Alle efterfølgende sider scanner derefter med de valgte indstillinger.

Automatisk farveregistrering

De scannede dokumenters farveindhold analyseres, og der scannes automatisk til farve- eller sort/hvid-dokumenter, så filstørrelsen og scanningstiden holdes nede, da det ikke længere er nødvendigt at sortere dokumenterne på forhånd.

Spring tom side over

Reducerer filstørrelsen og omkostningerne til lagerplads, da tomme sider automatisk udelades fra scanningen.

Type	Skrivebordsscanner med arkfremføring
Dokumentlæsesensor	CMOS CIS, 3-linjes sensor
Optisk opløsning	600 dpi
Lyskilde	RGB LED
Læseside	Forside / bagside / duplex
Interface	Hi-Speed USB 2.0 & SCSI-3
Mål	Bakke lukket: 318 mm x 278 mm x 185,5 mm (B x D x H) Bakke åben: 318 mm x 545 mm x 187 mm (B x D x H)
Vægt	Cirka 6,5 kg
Strømkraft	220 - 240 V vekselstrøm (50/60 Hz)
Strømforsøg	Scanning: 30 W eller mindre, Dvale: 3 W eller mindre
Driftsmiljø	10 - 32,5 °C (50 - 90,5 °F), luftfugtighed: 20 - 80 % relativ luftfugtighed
Overholdelse af miljøkrav	RoHS

LÆSEHASTIGHED*

(A4, stående)

Sort/hvid / gråtoner

Farve

		DR-6010C	
200 dpi / 300 dpi	60 sider/min. / 120 ipm		
200 dpi	60 sider/min. / 120 ipm		
300 dpi	60 sider/min. / 84 ipm		

DOKUMENT-SPECIFIKATIONER

Bredde

Længde

Tykkelse

53 mm - 219 mm			
70 mm - 356 mm			
Automatisk fremføring	U-papirgang 52 - 128 g/m ² (0,06 - 0,15 mm)	Lige papirgang 52 - 128 g/m ² (0,06 - 0,15 mm)	
Bypass-tilstand	42 - 157 g/m ² (0,06 - 0,20 mm)	52 - 128 g/m ² (0,06 - 0,15 mm)	

Kortscanning

Langt dokument

Papiradskillelse

Fremførerkapacitet

Bredde: 53,9 mm Længde: 85,5 mm Tykkelse: 0,76 mm
Maks. 3000 mm (kan vælges i kontrolpanelet i MS Windows)
Bremsesystem
100 ark (80g/m²)

OUTPUT

Opløsning

Tilstand

SÆRLIGE FUNKTIONER

MEDFØLGENDE SOFTWARE

Til Windows OS

Tilbehør

Forbrugsstoffer

Anbefalet daglig volumen

100 dpi x 100 dpi, 150 dpi x 150 dpi, 200 dpi x 200 dpi, 240 dpi x 240 dpi, 300 dpi x 300 dpi, 400 dpi x 400 dpi, 600 dpi x 600 dpi

Sort/hvid, fejl diffusion, avanceret tekstforbedring, avanceret tekstforbedring II, højhastigheds tekstforbedring, 8-bit gråtoner (256 niveauer), 24-bit farve, automatisk farveregistrering

Automatisk registrering af sideformat, juster skævhed, spring tom side over, genkendelse af tekstretning, farveudfald (RGB / brugerdefineret) / -forbedring (RGB / brugerdefineret), reduktion af moiré, kantforbedring, forudindstillet gammakurve, præ-scanning, indstilling af scanningsområde, forhindring af gennemskin / fjern baggrund, fjernelse af sort rand (valg af hvid baggrund), separate indstillinger for forside og bagside, kontinuerlig scanning, bagside, MultiStream™, hurtigt genoprettelsessystem, bypass-fremføring / mulighed for at vælge U-papirgang eller lige papirgang, jobfunktion, Patch Codeadskillelse, ultralydsregistrering af dobbelt fremføring

ISIS / TWAIN-driver (Windows 2000 / XP / VISTA / 7 / 8 / 8.1 / 10)

LINUX-driver (skal hentes online)

CapturePerfect

Kofax VRS

(CapturePerfect SDK kan fås via Canon Business Solutions Developer Programme - www.canon-europe.com/bsdp)

Flatbed Scanner Unit 101, Flatbed Scanner Unit 201, Barcode Module Silex SX-DS-4000U2

Rullekit

7.500 scanninger/dag

* Scanningshastighederne afhænger af pc'ens specifikationer og valget af funktioner.

Nogle billeder er simulerede af hensyn til reproduktionens klarhed. Alle data er baseret på Canons standardiserede testmetoder. Denne brochure og produktspecifikationerne i den er udarbejdet forud for produktlanceringsdatoen. Endelige specifikationer kan ændres uden varsel.™ and ®: Alle firma- og/eller produktnavne er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive producenter på deres markeder og/eller i deres lande.

Håndtér anderledes dokumenter med en flatbedenhed (tilbehør)

Scan indbundne bøger, journaler og skrøbelige medier ved at tilføje en Flatbed Scanner Unit 101 til dokumenter op til A4-størrelse eller en Flatbed Scanner Unit 201 til A3-scanning. Disse flatbedscannere tilsluttes via USB og fungerer let og ubesværet med DR-6010C til dobbelt scanning, hvor du kan anvende samme billedforbedringsfunktioner til enhver scanning.



A3 Flatbed Scanner Unit 201



A4 Flatbed Scanner Unit 101



Canon Electronics Inc
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Canon Danmark
Knud Højgaard's Vej 1
2860 Søborg
Tlf.: 70 15 50 05
canon.dk



Danish Edition 0178W950
© Canon Europa N.V., 2016