

Flatbed Scanner Unit 101.

Volitelný plochý
skener.

you can

Snadno připojitelná volitelná jednotka plochého skeneru 101 nastavuje nové standardy produktivity.



Mimořádná praktičnost pro pracovní skupiny.

Jednotka plochého skeneru představuje ideální volbu pro skenování vázaných, křehkých nebo rozměrných dokumentů. Jednoduchost, s jakou ji lze okamžitě použít, a snadné ovládání z ní činí ideální zařízení pro sdílení v rámci oddělení i v celém podniku. Pokud není používána, lze ji snadno uskladnit.

Zvýšení produktivity.

Unikátní režim rušení okolního světla umožňuje zrychlení zpracování úloh pomocí souvislého „otevřeného skenování“. Díky rychlosti skenování strany formátu A4 méně než 3 sekundy jednotka plochého skeneru 101 pomáhá zvýšit produktivitu pracovních skupin až o 50 % ve srovnání s většinou konkurenčních výrobků.

Vysoká výkonnost jako standard.

Jednotka plochého skeneru 101 disponuje vysokým optickým rozlišením 1200 dpi. Umožňuje rovněž využít mnoha pokročilých funkcí pro zpracování obrazu. Sken za skenem je tak zárukou špičkových výsledků.

Mezi skvělé funkce a výhody zařízení patří:

- Jednoduché USB připojení k široké škále skenerů řady DR
- Vysokorychlostní skenování pro až 50% zvýšení produktivity
- Unikátní režim rušení okolního světla pro rychlé otevřené skenování
- Skenování dokumentů až do velikosti Legal
- Ohebné víko pro snadné skenování objemných originálů
- Vysoce kvalitní skenování v rozlišení 1200 dpi
- Hladké propojení se zařízeními imageFORMULA pro duální snímání skenovaného obrazu
- Možnost využít účinných funkcí pro zpracování obrazu řady DR
- Snadné uskladnění, když není jednotka používána
- Shoda se standardy programu ENERGY STAR umožňuje snížení provozních nákladů



imageFORMULA

Canon

Specifikace: Jednotka plochého skeneru 101

Typ Snímač dokumentů Optické rozlišení Zdroj světla Skenovaná strana Rozhraní Rozměry Hmotnost Požadavky na napájení Spotřeba energie Provozní prostředí Soulad s ekologickými standardy	Volitelné příslušenství pro plochý stolní skener A4 Snímač CCD 1200 dpi LED (RGB) Přední High speed USB 2.0 (Typ A x 1, Typ B x 1) 290 (š) x 513 (h) x 88,5 (v) mm 3,5 kg (bez napájecího adaptéru) 100-240 V stř. (50/60 Hz) Skenování: 15,2 W, režim spánku: 5,1 W, při vypnutí méně než 0,5 W 10-32,5 °C, Vlhkost: 20-80 % RV RoHS a ENERGY STAR	RYCHLOST SNÍMÁNÍ (A4, na výšku) ČB/Odstíny šedé Barvy	Jednotka plochého skeneru 101	
			200/300 dpi 200 dpi 300 dpi	3 sekundy 3 sekundy 4 sekundy
		SPECIFIKACE DOKUMENTŮ Šířka Délka	Až 215,9 mm (až do formátu Legal) Až 355,6 mm (až do formátu Legal)	
		VÝSTUP Režim Rozlišení	Černobílý, Difúze chyb, Vyspělé zdokonalení textu II, 256 úrovní šedé (8 bitů), 24bitové barvy, Automatická detekce barev 100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi	
		FUNKCE PRODUKTU	Oblast pro detekci formátu, režim rušení okolního světla (přejímá funkce pro zpracování obrazu od připojených skenerů řady DR)	


Některá vyobrazení byla simulována za účelem lepší reprodukce. Všechny údaje vycházejí ze standardních testovacích metod společnosti Canon. Tento leták a technické specifikace produktu byly vyhotoveny před datem uvedení produktu na trh. Konečné specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění. ™ a ®: Všechny názvy společností a/nebo produktů jsou ochranné známky a/nebo registrované ochranné známky jejich příslušných výrobců na jejich trzích a/nebo v jejich zemích.

Kompatibilní skenery řady DR

	DR-2010C DR-2510C	DR-3010C	DR-4010C DR-6010C	DR-6050C DR-7550C DR-9050C
Velikost dokumentu	A4	A4	A4	A3
Typ podavače	ADF	ADF	ADF	ADF
Rychlost snímání (A4, 200 dpi, na výšku) ČB/ Odstíny šedé	20 str./min/40 obr./min 25 str./min/50 obr./min	30 str./min/60 obr./min	42 str./min/84 obr./min 60 str./min/120 obr./min	60 str./min/120 obr./min 75 str./min/150 obr./min 90 str./min/180 obr./min
	20 str./min/40 obr./min 25 str./min/50 obr./min	30 str./min/60 obr./min	42 str./min/84 obr./min 60 str./min/120 obr./min	60 str./min/120 obr./min 75 str./min/150 obr./min 90 str./min/180 obr./min
Kapacita podavače (80 g/m ²)	50 listů	50 listů	100 listů	300 listů 500 listů 500 listů
Doporučené denní provozní zatížení (skenů/den)	1,500	3,000	5,000 7,500	12,000 15,000 18,000
Software v dodávce	CaptureOnTouch, CapturePerfect, PaperPort, BizCard, Omnipage, Adobe Std, Kofax VRS (pouze pro model 2510C)	CapturePerfect, PaperPort, BizCard, Omnipage, Adobe Std, Kofax VRS	CapturePerfect, Adobe Std, Kofax VRS	CapturePerfect, Kofax VRS


Schéma připojení

DR-2010C / DR-2510C / DR-3010C

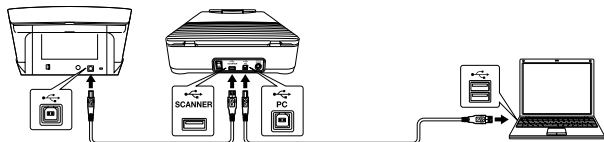

Při použití skeneru řady DR vybaveného napájecím adaptérem je jednotka plochého skeneru 101 připojena mezi skenerem a PC.

DR-4010C / DR-6010C / DR-6050C / DR-7550C / DR-9050C

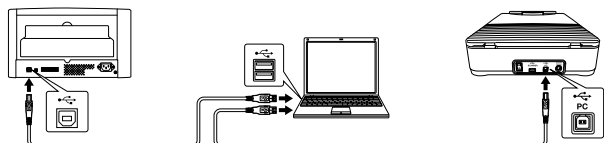

Při použití skeneru řady DR se zabudovaným napájením připojte jednotku plochého skeneru 101 i skener přímo k PC.

Canon CZ s.r.o.

nám. Na Santince 2440
 Praha 6, 160 00
 Tel: +420 225 280 111
 Fax: +420 225 280 311
 canon.cz



Canon Inc
 canon.com

Canon Europe
 canon-europe.com

Czech Edition 0147W257
 © Canon Europa N.V., 2010
 (0210)